
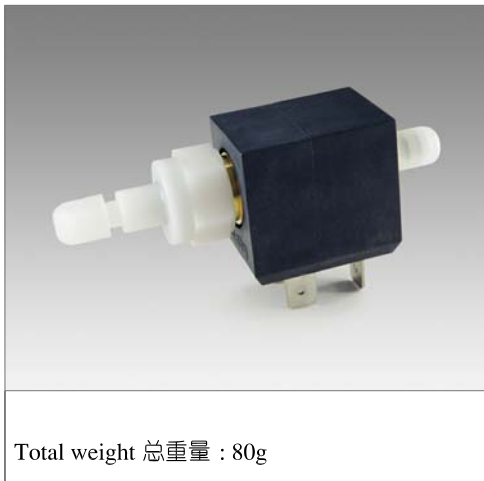


Unit =  $\frac{\text{mm}}{[\text{inch}]}$

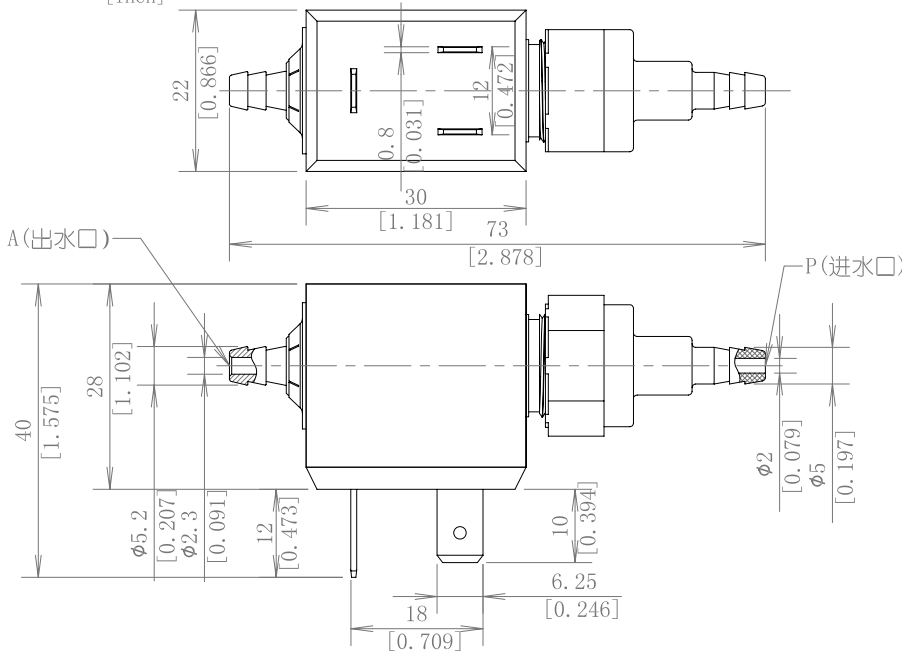

Engineering symbols 工程符号	
Power 功率(20℃)	4.8
Max. Pressure 最大工作压力(mmHg)	0.3MPa
Working Medium 工作介质	Water 水
Medium Conditions 介质条件	+4 ~ +50℃, 5% ~ 95%RH
Flow Rate 流量	>200mL
The Effective Diameter Of Pipe 有效管径(mm)	φ2/φ5

Duty cycle 负载周期 = $100\% \times \frac{\text{On Time 通电时间}}{\text{On Time 通电时间} + \text{Off Time 断电时间}}$	100%
Max On time/S 最长通电时间/秒	60S
Power 功率 (20℃)	4.8
Part Number 产品型号 (** : Resistance 电阻)	AC/半波 Resistance 线圈直流电阻 (Ω, 20℃)
SDPU-4073-230A**	1100
SDPU-4073-120A**	300
Life 寿命	>3650H (At 10 hours per day for One years) >3650小时 (每天工作按10小时, 一年)
Temperature Rise 温升	<+105℃ (AC230V半波/AC120V半波)
Noise 噪音	<70dB
Work Frequency 工作频率	50Hz/60Hz

Shenzhen Zanty Electronics Co.,Ltd.

Add:C2&A2 building, Jihua Industry District,Buji Town,Shenzhen,China P.C.:518112

Tel.:(+86 755)2854 3752

Fax:(+86 755)2854 3458

E-mail: Sales@Zanty.com

Website: www.zanty.com